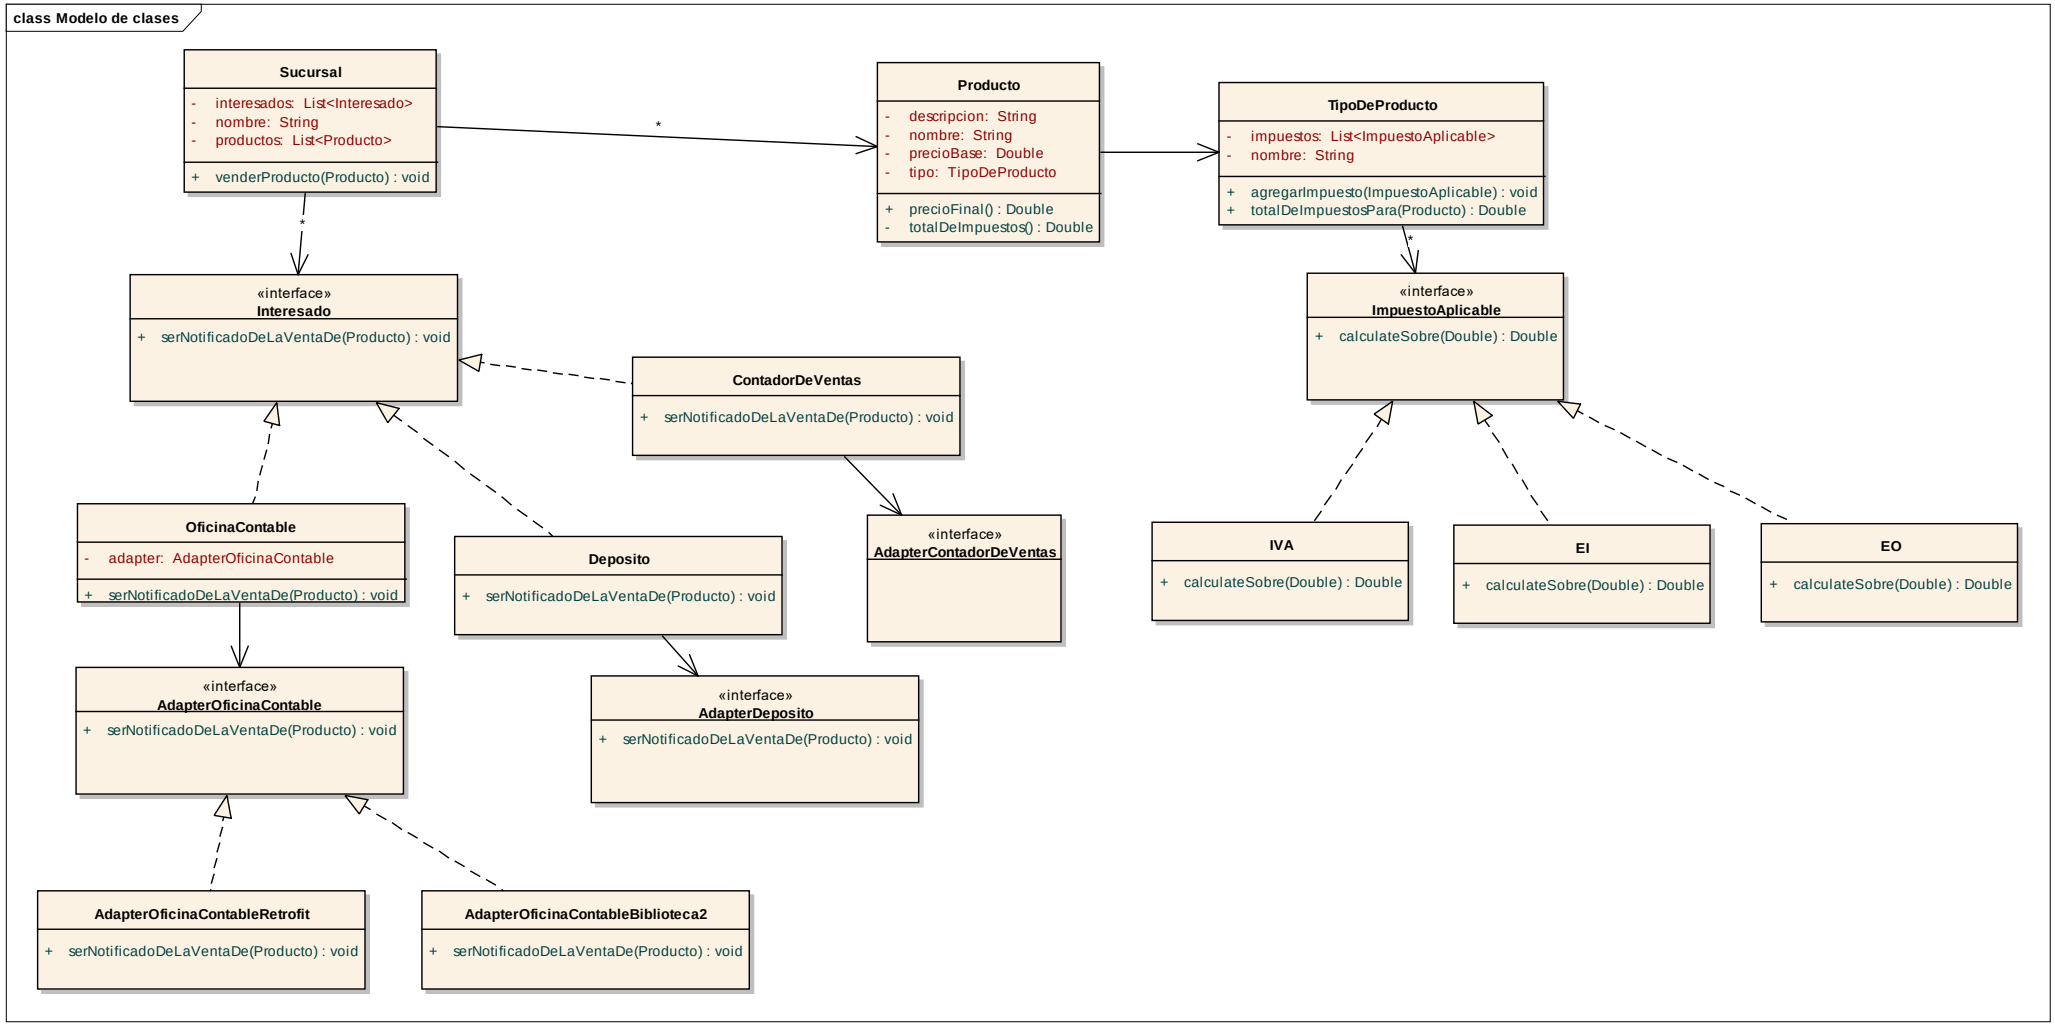
class Modelo de clases
Sucursal
- interesados: List<Interesado>
- nombre: String
- productos: List<Producto>
+ venderProducto(Producto) : void
*
*
Producto
- descripcion: String
- nombre: String
- precioBase: Double
- tipo: TipoDeProducto
+ precioFinal() : Double
- totalDeImpuestos() : Double
TipoDeProducto
- impuestos: List<ImpuestoAplicable>
- nombre: String
+ agregarImpuesto(ImpuestoAplicable) : void
+ totalDeImpuestosPara(Producto) : Double
*
«interface»
Interesado
+ serNotificadoDeLaVentaDe(Producto) : void
«interface»
ImpuestoAplicable
+ calculateSobre(Double) : Double
ContadorDeVentas
+ serNotificadoDeLaVentaDe(Producto) : void
«interface»
AdapterContadorDeVentas
OficinaContable
- adapter: AdapterOficinaContable
+ serNotificadoDeLaVentaDe(Producto) : void
Deposito
+ serNotificadoDeLaVentaDe(Producto) : void
IVA
+ calculateSobre(Double) : Double
EI
+ calculateSobre(Double) : Double
EO
+ calculateSobre(Double) : Double
«interface»
AdapterOficinaContable
+ serNotificadoDeLaVentaDe(Producto) : void
«interface»
AdapterDeposito
+ serNotificadoDeLaVentaDe(Producto) : void
AdapterOficinaContableRetrofit
+ serNotificadoDeLaVentaDe(Producto) : void
AdapterOficinaContableBiblioteca2
+ serNotificadoDeLaVentaDe(Producto) : void